


ИЛ 25x40 К

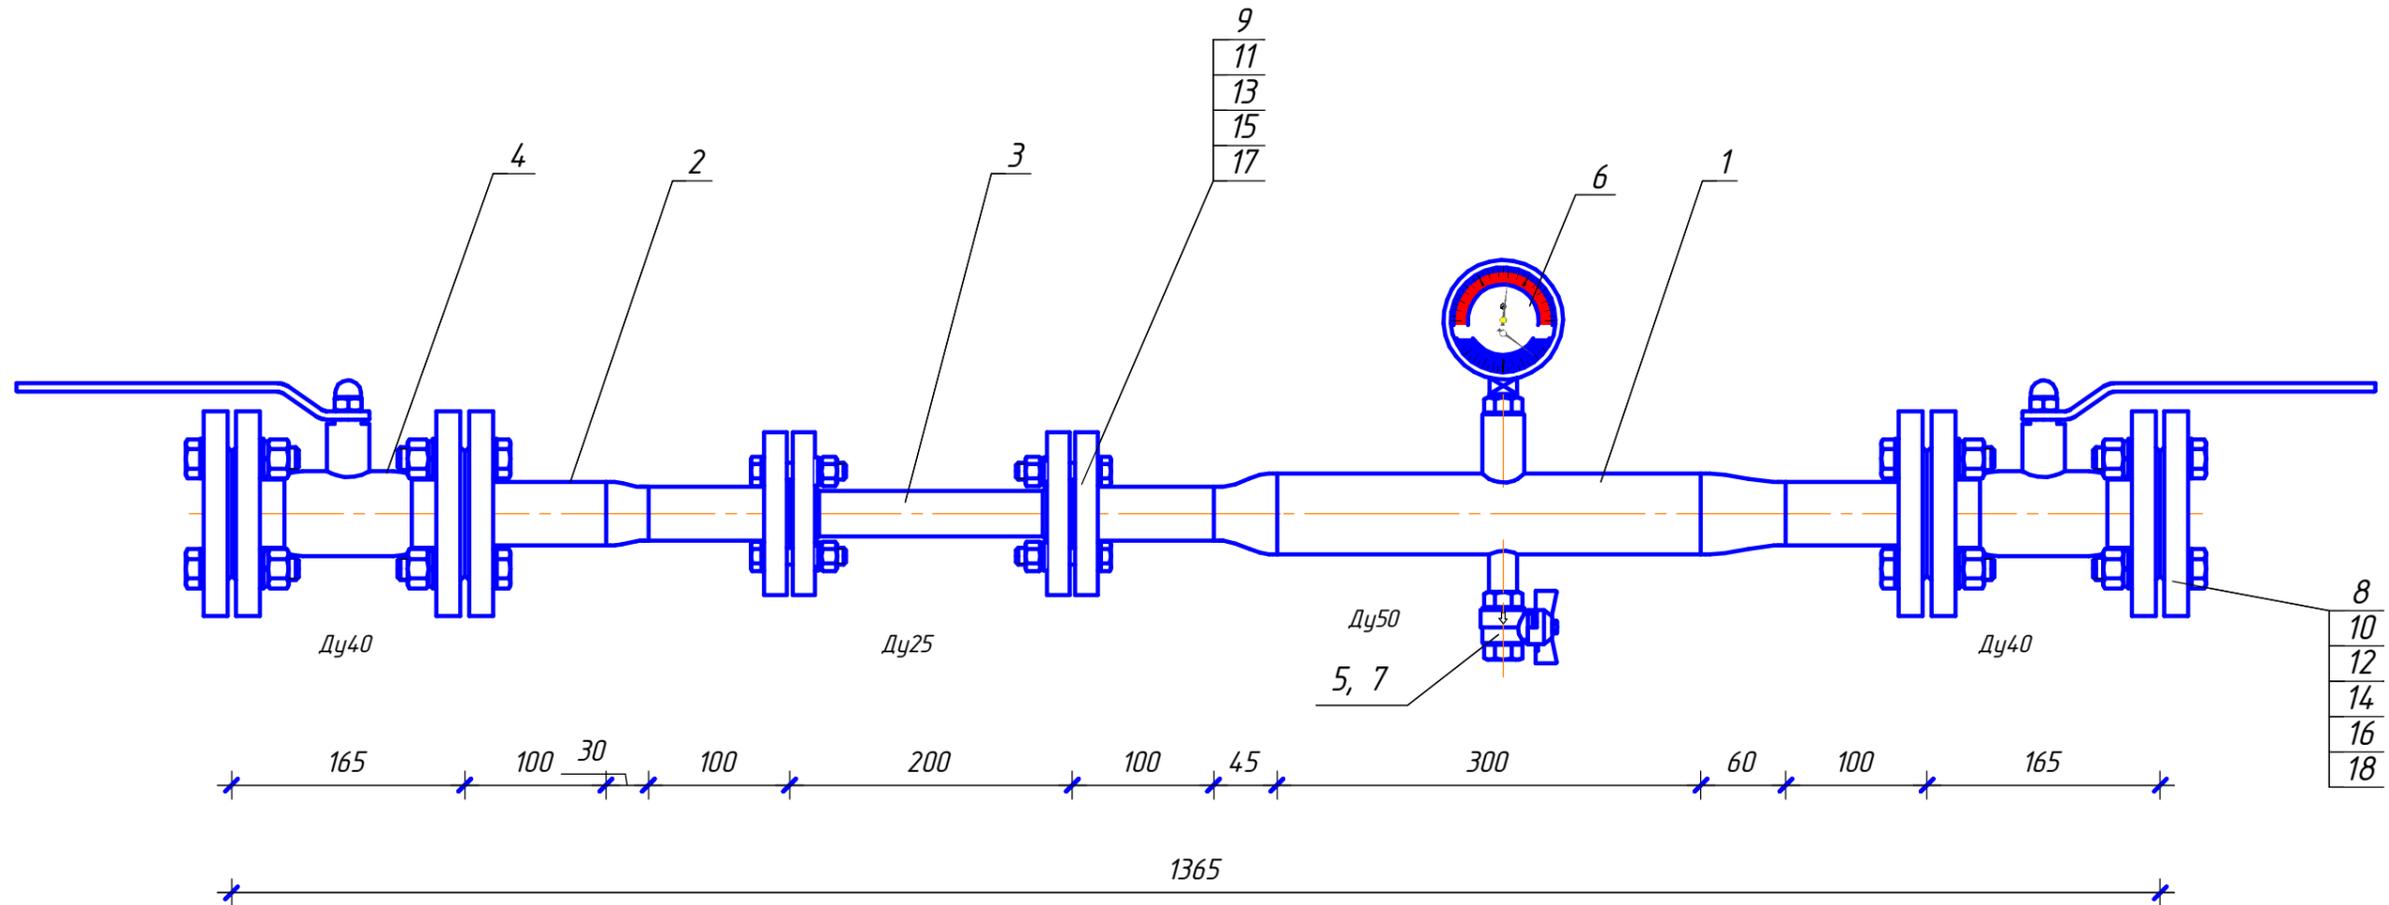

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная Ду25хДу40 с расширением	ВР.025Ф.16.040Ф.16.605	1
2	Вставка переходная Ду25хДу40 (И6)	В.025Ф.16.040Ф.16.230	1
3	Вставка прямая Ду25 И6 (монт.)	В.025Ф.16.025Ф.16.200	1
4	Кран шаровой фланц. Ду40	КШ.Ц.Ф.040.016.02	2
5	Кран шаровый муфт. Ду15 (G1/2")	11827n1	1
6	Термоманометр с клапаном и добышкой, L=64, добышка 30мм	ТМТБ - 3 1 Р.3(0-150)(0-1,6) G½. 2,5	1
7	Резьба неоцинкованная (правая) Ду15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
8	Фланец 1-40-16	ГОСТ 12820-80	2
9	Прокладка А-25-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
10	Прокладка А-40-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
11	Болт М12 -6g x 55	ГОСТ 7805-70	8
12	Болт М16 -6g x 70	ГОСТ 7805-70	16
13	Гайка АМ12-6Н.1	ГОСТ 9064-75	8
14	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	16
15	Шайба 12 Л	ГОСТ 6402-70	8
16	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	16
17	Шайба А.12	ГОСТ 11371-78	16
18	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	32
19	Трубка теплоизоляционная (до 95°С или до 150°С) 2 метра		1

Характеристики изделия:
 1. Теплоизоляция поз.19 на чертеже скрыта.
 2. Масса изделия 32,8 кг.
 3. Температура применения – до 150°С.