


ИИ 25x50 К

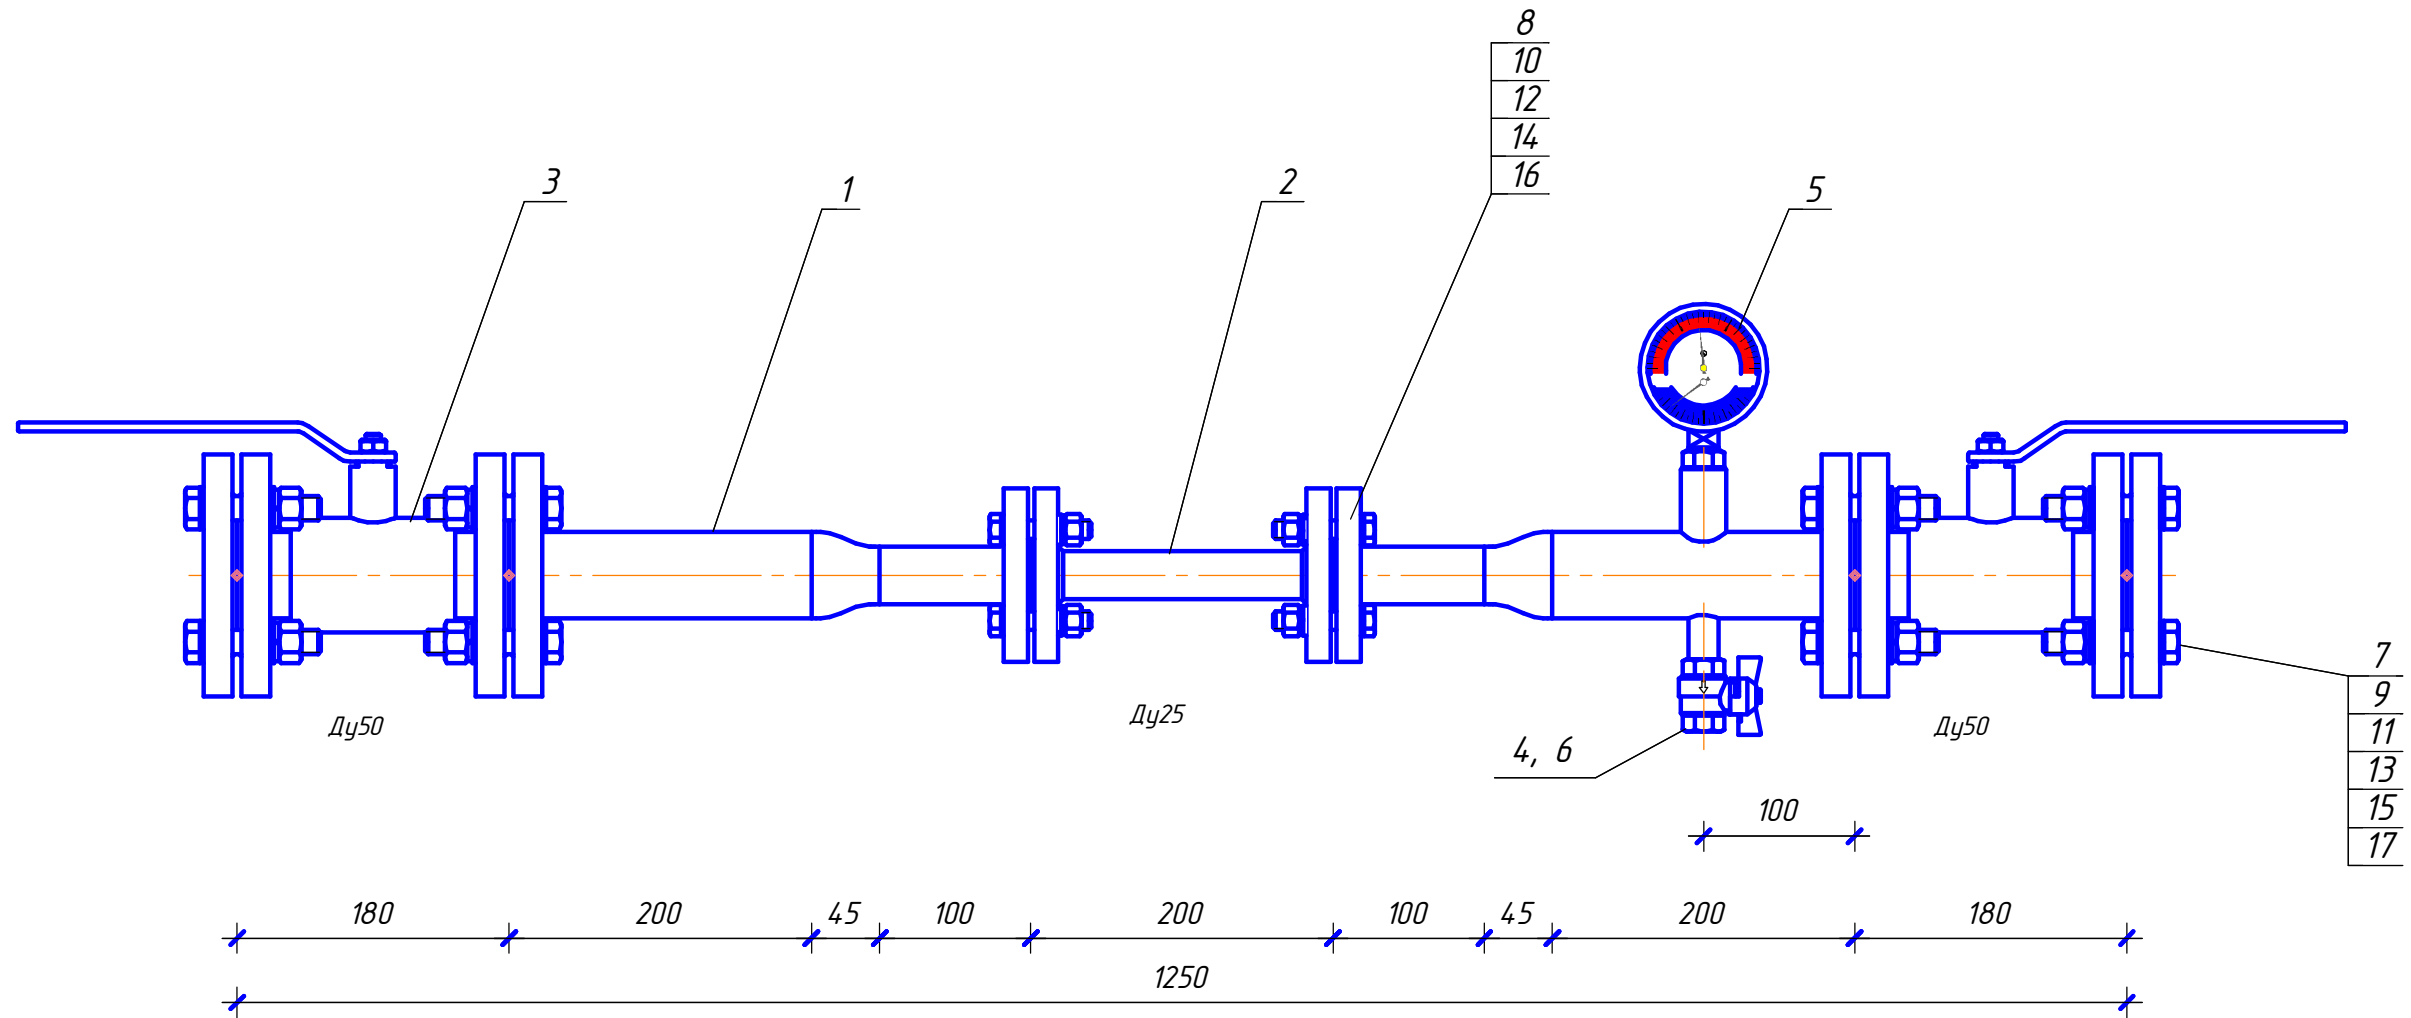

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная Ду25xДу50 (И6)	В.025Ф.16.050Ф.16.345	2
2	Вставка прямая Ду25 И6 (монт.,ман.)	В.025Ф.16.025Ф.16.200	1
3	Кран шаровой фланц. Ду50	КШ.Ц.Ф.050.016.02	2
4	Кран шаровый муфт. Ду15 (G1/2")	11827п1	1
5	Термоманометр с клапаном и добышкой, L=64, добышка 30мм	ТМТБ - 3 1 Р.3(0-150)(0-1,6) G½. 2,5	1
6	Резьба неоцинкованная (правая) Ду15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
7	Фланец 1-50-16	ГОСТ 12820-80	2
8	Прокладка А-25-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
9	Прокладка А-50-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
10	Болт М12 -6г x 55	ГОСТ 7805-70	8
11	Болт М16 -6г x 70	ГОСТ 7805-70	16
12	Гайка АМ12-6Н.1	ГОСТ 9064-75	8
13	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	16
14	Шайба 12 Л	ГОСТ 6402-70	8
15	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	16
16	Шайба А.12	ГОСТ 11371-78	16
17	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	32
18	Трубка теплоизоляционная (до 95°С или до 150°С) 2 метра		1

Характеристики изделия:
 1. Теплоизоляция поз.18 на чертеже скрыта.
 2. Масса изделия 32,2 кг.
 3. Температура применения - до 150°С.