


ИЛ 32x40 К

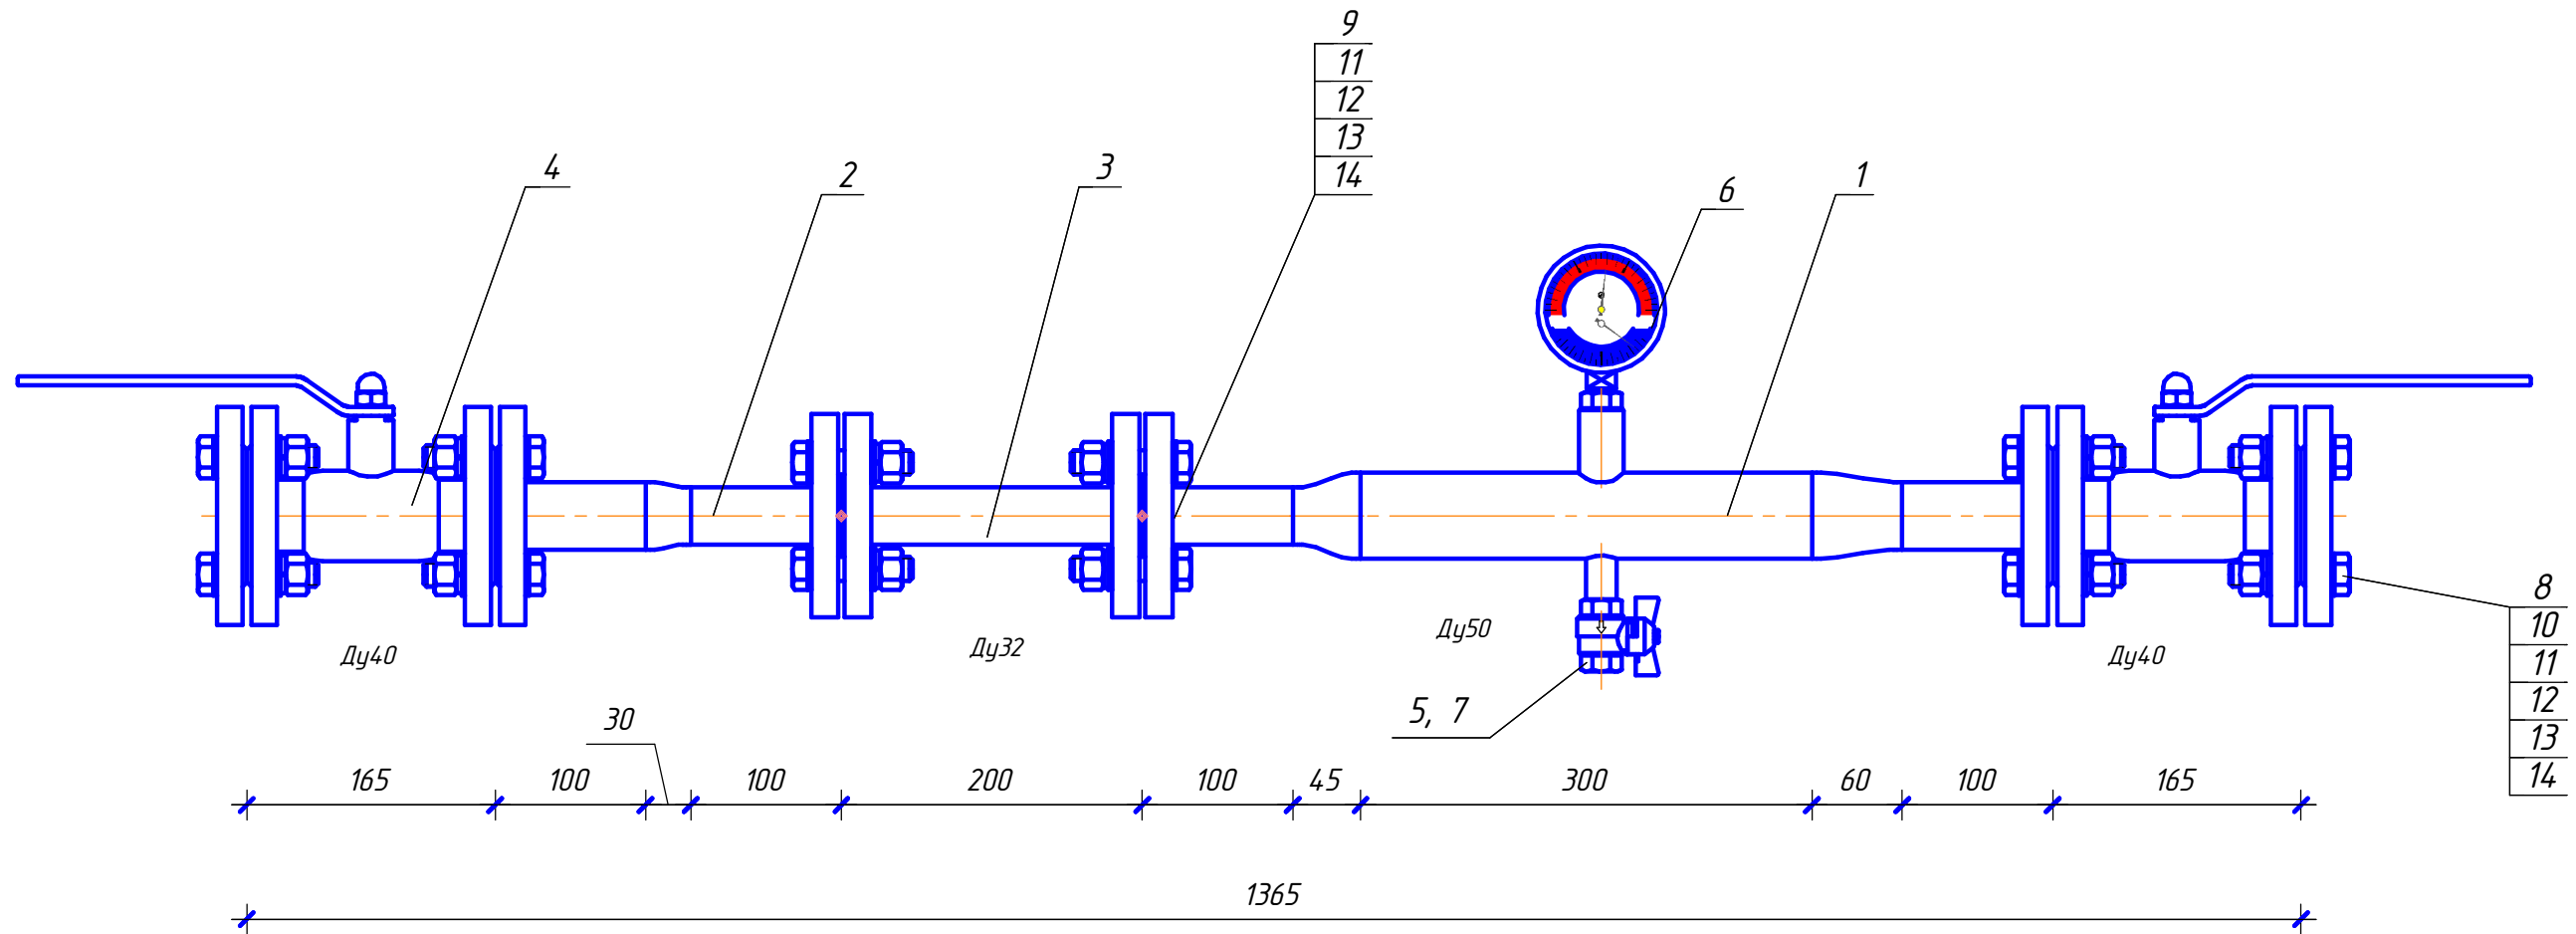

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная ДУ32xДУ40 с расширением	ВР.032Ф.16.040Ф.16.605	1
2	Вставка переходная ДУ32xДУ40 (И6)	В.032Ф.16.040Ф.16.230	1
3	Вставка прямая ДУ32 И6 (монт.)	В.032Ф.16.032Ф.16.200	1
4	Кран шаровой фланц. ДУ40	КШ.Ц.Ф.040.016.02	2
5	Кран шаровый муфт. ДУ15 (G1/2")	11827n1	1
6	Термоманометр с клапаном и добышкой, L=64, добышка 30мм	ТМТБ - 3 1 Р.3(0-150)(0-1,6) G½. 2,5	1
7	Резьба неоцинкованная (правая) ДУ15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
8	Фланец 1-40-16	ГОСТ 12820-80	2
9	Прокладка А-32-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
10	Прокладка А-40-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
11	Болт М16 -6g x 70	ГОСТ 7805-70	24
12	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	24
13	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	24
14	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	48
15	Трубка теплоизоляционная (до 95°С или до 150°С) 2 метра		1

Характеристики изделия:
 1. Теплоизоляция поз.15 на чертеже скрыта.
 2. Масса изделия 34,7 кг.
 3. Температура применения - до 150°С.