


# ИЛ 40x50 К

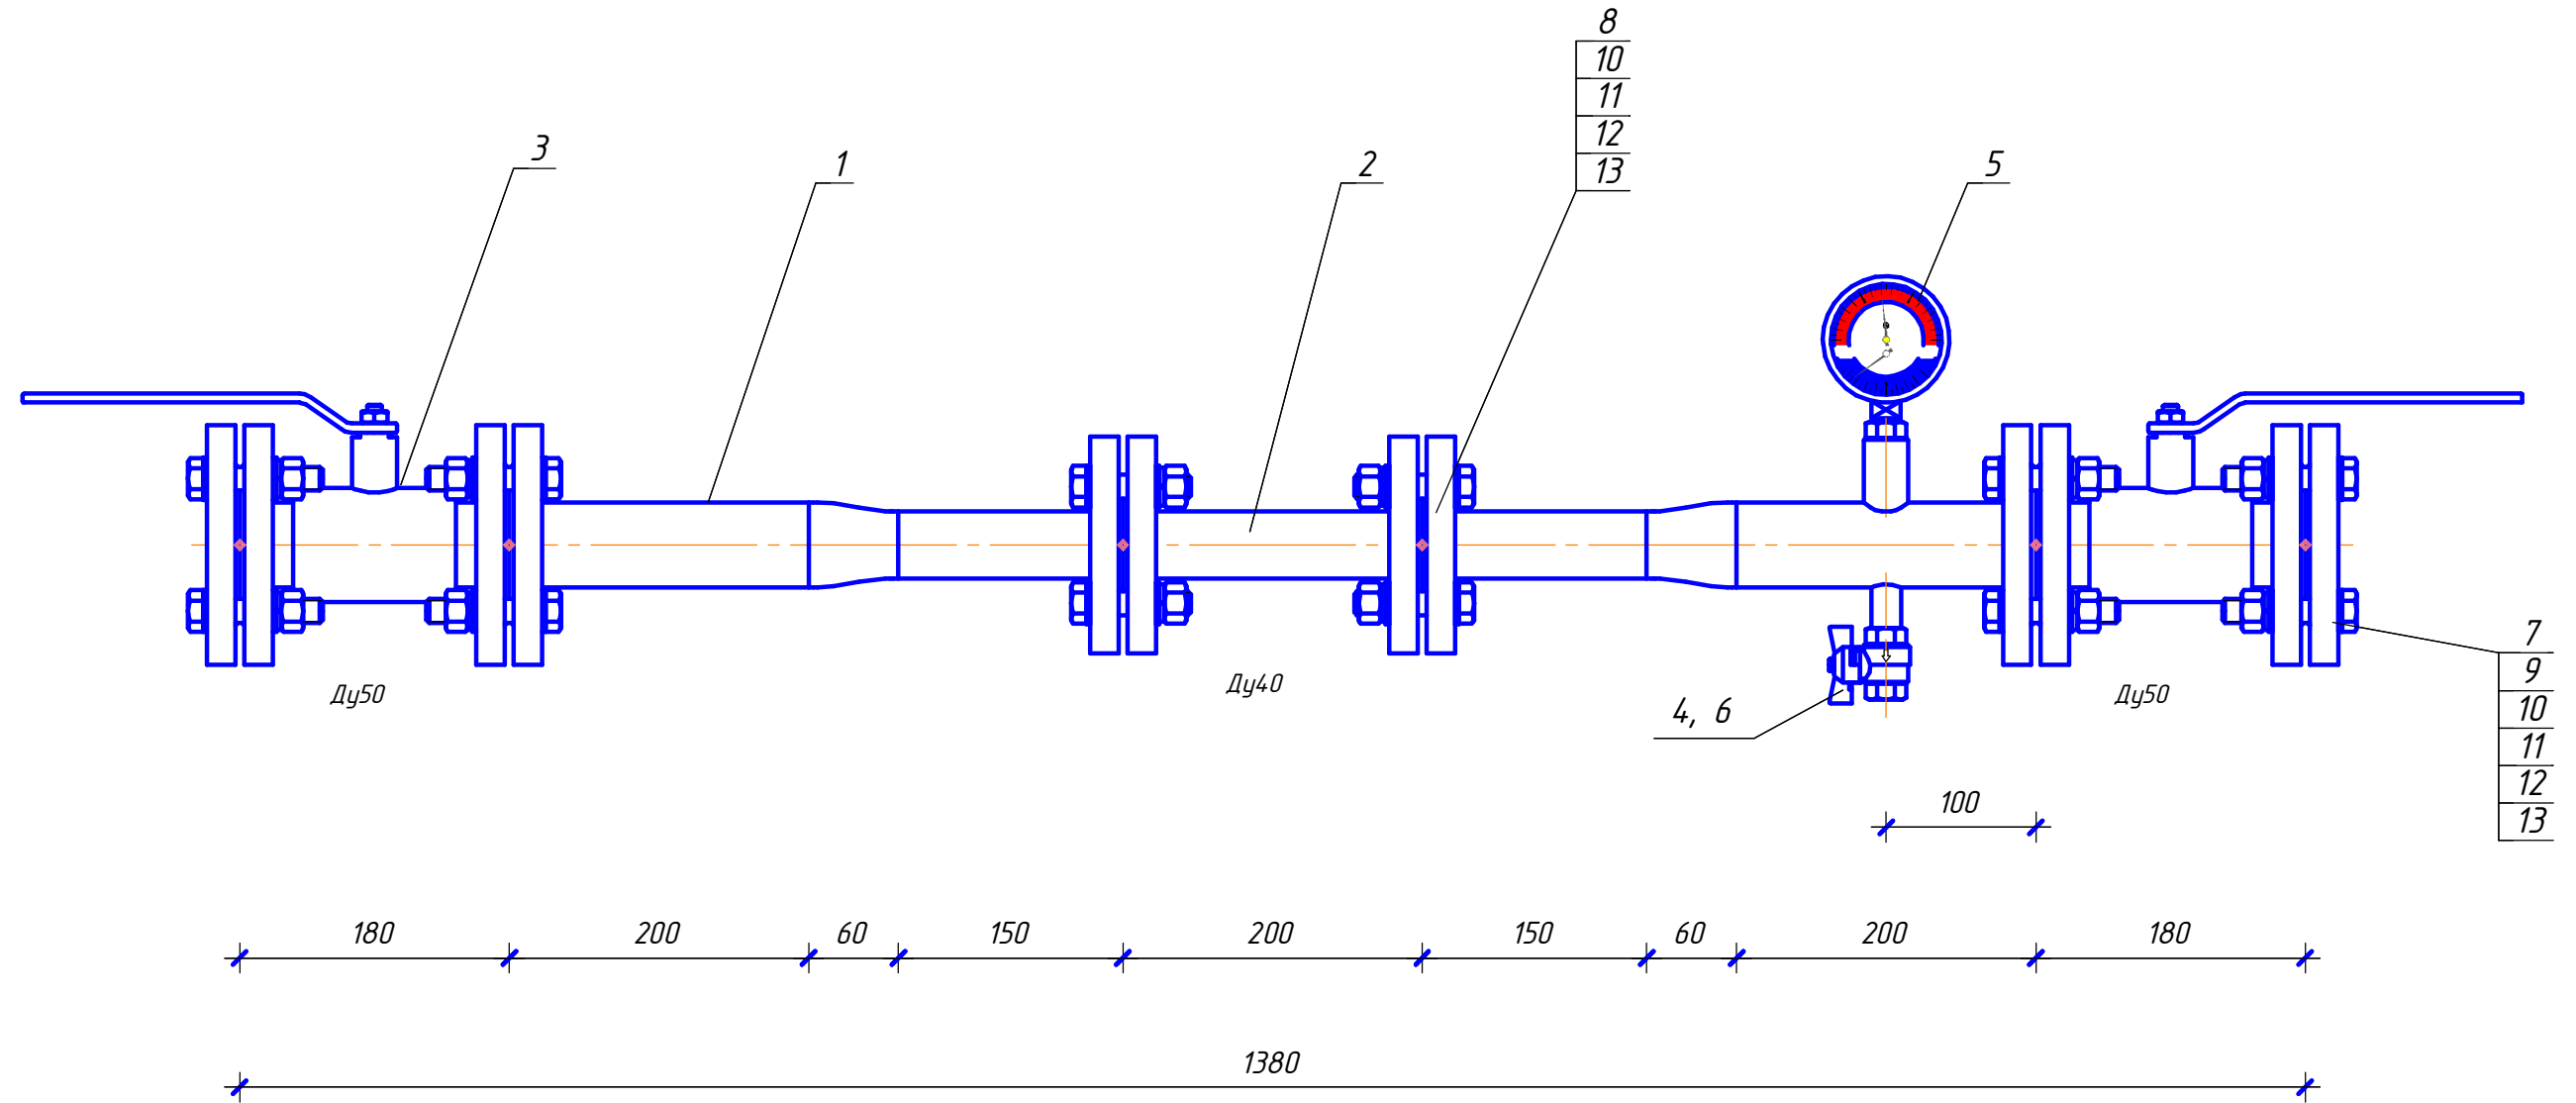

Позиция	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Вставка переходная Ду40хДу50 (И6)	В.040Ф.16.050Ф.16.410	2
2	Вставка прямая Ду40 И6 (монт.,ман.)	В.040Ф.16.040Ф.16.200	1
3	Кран шаровой фланц. Ду50	КШ.Ц.Ф.050.016.02	2
4	Кран шаровый муфт. Ду15 (G1/2")	11827п1	1
5	Термоманометр с клапаном и добышкой, L=64, добышка 30мм	ТМТБ - 3 1 Р.3(0-150)(0-1,6) G½. 2,5	1
6	Резьба неоцинкованная (правая) Ду15 L=50мм	ГОСТ 3262-75*	1
7	Фланец 1-50-16	ГОСТ 12820-80	2
8	Прокладка А-40-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
9	Прокладка А-50-1-ПОН	ГОСТ 15180-86	4
10	Болт М16 -6д х 70	ГОСТ 7805-70	24
11	Гайка АМ16-6Н.1	ГОСТ 9064-75	24
12	Шайба 16 Л	ГОСТ 6402-70	24
13	Шайба А.16	ГОСТ 11371-78	48
14	Трубка теплоизоляционная (до 95°С или до 150°С) 2 метра		1

Характеристики изделия:  
 1. Теплоизоляция поз.14 на чертеже скрыта.  
 2. Масса изделия 4,6 кг.  
 3. Температура применения - до 150°С.